


VIBRANTZ
TECHNOLOGIES

Colocamos Cor, Performance e Vibração em sua vida



chroma-chem  **TT**

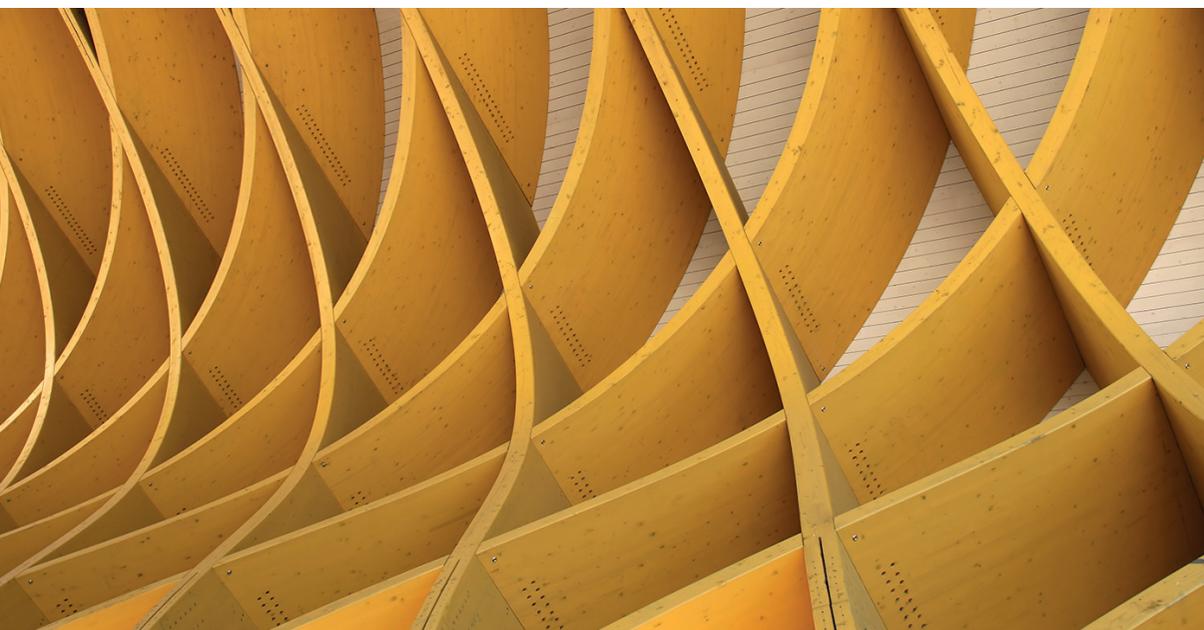




VIBRANTZ
TECHNOLOGIES

C. Index	g/cm ³	Composição por Peso Composition by Weight (%)		Composição por Volume Composition by Volume (%)		PVC	Sólidos Totais (±2%) Solid Content (±2%)	Resistência à Luz Light Fastness	
		Pigmento Pigment	Veículo Vehicle	Pigmento Pigment	Veículo Vehicle			%	%
RK TT PW6 - 77891	1,60	60,0	40,0	24	76	47	80	7/8	7/8
Y823 TT PY34 - 77600/603	1,70	56,0	44,0	17	83	33	79	4	3
GXTO-CT TT PY74 - 11741	1,00	35,0	65,0	27	73	68	66	7	6
Y208 TT PY34 - 77600/603	1,40	51,0	49,0	12	88	31	74	6	5
YRF-CT TT PY65 - 11740	1,00	36,0	64,0	26	74	64	64	7	6
Y554-CT TT PY42 - 77492	1,42	50,0	50,0	17	83	55	68	7/8	7/8
LFF-CT TT PO5 - 12075	1,00	34,0	66,0	24	76	63	63	6	5
L28S TT PR104 - 77605	1,70	60,0	40,0	18	82	39	79	6	6
RLM-CT TT PR3 - 12120	1,00	40,0	60,0	31	69	73	65	4	2

Pleno / Full Shade	1:10



C. Index	Peso Específico Specific Weight	Composição por Peso Composition by Weight (%)		Composição por Volume Composition by Volume (%)		PVC	Sólidos Totais (± 2%) Solid Content (± 2%)		Resistência a Luz Light Fastness	
	g/cm ³	Pigmento Pigment	Veículo Vehicle	Pigmento Pigment	Veículo Vehicle	%	%	1:3	1:10	
T3BG TT PB15.3 - 74160	0,95	11,0	89,0	7	93	16	53	7/8	7/8	
T3BG-C TT PB15.3 - 74160	1,00	16,0	84,0	10	90	23	56	7/8	7/8	
T2BE-CT TT PB15.1 - 74160	1,00	15,5	84,5	10	90	23	54	7/8	7/8	
APF TT PB27 - 77510/520	0,97	22,0	78,0	12	88	43	50	6	6	
RB TT PV23 - 51319	1,00	9,5	90,5	6	94	17	45	7/8	7/8	
RB-CT TT PV23 - 51319	1,00	14,0	86,0	9	91	32	47	7/8	7/8	
RBC TT PV23 - 51319	0,92	8,0	92,0	5	95	14	46	7/8	7/8	
CBS TT PBK7 - 77266	1,00	10,0	90,0	10	90	21	53	7/8	7/8	
CBS-CT TT PBK7 - 77266	1,00	17,5	82,5	15	85	35	52	7/8	7/8	

Pleno / Full Shade	1:10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Peso Específico Specific Weight	Composição por Peso Composition by Weight (%)		Composição por Volume Composition by Volume (%)		PVC	Sólidos Totais (+ 2%) Solid Content (- 2%)	Resistência à Luz Light Fastness		
C. Index	g/cm	Pigmento Pigment	Veículo Vehicle	Pigmento Pigment	Veículo Vehicle	%	%	1:3	1:10

C. Index	g/cm	Pigmento Pigment	Veículo Vehicle	Pigmento Pigment	Veículo Vehicle	%	%	1:3	1:10
TY608 TT PY42 - 77492	1,27	41,0	59,0	12	88	30	65	8	8
TR708 TT PR101 - 77491	1,30	39,0	61,0	11	89	28	67	8	8
TB908R TT PBB11 - 77499	1,26	40,0	60,0	10	90	23	70	8	8
IPE HT TT MIX	1,29	39,0	61,0	11	89	27	66	8	8
CEREJEIRA HT TT MIX	1,18	27,0	73,0	7	93	21	56	8	8
IMBUIA HT TT MIX	1,18	34,0	66,0	9	91	24	66	8	8
MOGNO HT TT MIX	1,16	29,5	70,5	7	93	20	66	8	8
TM809 TT MIX	1,22	35,0	65,0	11	89	29	65	8	8



Formulações / Formulations

Com os concentrados ChromaChen TT

AMARELO OURO		
Formulação	%	
*E.T.	65,00	
RK TT	3,50	
GXTO-CT TT	20,00	
YRF-CT TT	9,40	
Y554-CT TT	2,00	
LFF-CT TT	0,10	

AMARELO TRATOR		
Formulação	%	
*E.T.	65,00	
RK TT	8,00	
GXTO-CT TT	10,00	
Y554-CT TT	7,00	
YRF-CT TT	10,00	

VERDE COLONIAL		
Formulação	%	
*E.T.	75,00	
RK TT	3,00	
GXTO-CT TT	4,00	
Y554-CT TT	4,50	
T3BG TT	12,00	
CBS-CT TT	1,50	

VERDE FOLHA		
Formulação	%	
*E.T.	75,00	
RK TT	2,30	
GXTO-CT TT	12,00	
Y554-CT TT	5,50	
R356-CT TT	0,20	
T3BG TT	5,00	

VERDE NILO		
Formulação	%	
*E.T.	80,00	
RK TT	14,10	
GXTO-CT TT	3,00	
Y554-CT TT	1,50	
T3BG TT	1,25	
CBS-CT TT	0,15	

PLATINA		
Formulação	%	
*E.T.	75,00	
RK TT	24,29	
CBS-CT TT	0,40	
Y554-CT TT	0,30	
T3BG TT	0,01	

CINZA MÉDIO		
Formulação	%	
*E.T.	75,00	
RK TT	23,05	
Y554-CT TT	0,80	
T3BG TT	0,15	
CBS-CT TT	1,00	

CINZA ESCURO		
Formulação	%	
*E.T.	85,00	
RK TT	11,95	
CBS-CT TT	2,50	
Y554-CT TT	0,40	
R356-CT TT	0,15	

PRETO		
Formulação	%	
*E.T.	85,00	
CBS-CT TT	15,00	

AZUL CELESTE		
Formulação	%	
*E.T.	85,00	
RK TT	13,50	
R356-CT TT	0,20	
T3BG TT	1,30	

AZUL MAR		
Formulação	%	
*E.T.	80,00	
RK TT	15,45	
Y554-CT TT	0,40	
T3BG TT	4,00	
CBS-CT TT	0,15	

AZUL FRANÇA		
Formulação	%	
*E.T.	80,00	
RK TT	5,00	
CBS-CT TT	0,15	
RMB TT	0,30	
GXTO-CT TT	0,20	
T3BG TT	14,35	

AZUL DEL REY		
Formulação	%	
*E.T.	80,00	
RK TT	5,00	
RMB TT	4,00	
CBS-CT TT	0,30	
T3BG TT	10,50	
GXTO-CT TT	0,20	

LILÁS AZULADO		
Formulação	%	
*E.T.	75,00	
RK TT	18,00	
RIBL TT	3,50	
RB TT	3,50	

VIOLETA 4008		
Formulação	%	
*E.T.	85,00	
RK TT	10,00	
RIBL TT	4,50	
RB TT	0,50	

* Esmalte Transparente

Formulações / Formulations

- Com os concentrados TRANSTINT você pode formular uma grande variedade de cores, como os exemplos abaixo:
 - With TRANSTINT concentrates you can formulate a wide range of colours, such as the examples below:

BRANCO	
Formulação	%
*E.T.	70,00
RK TT	30,00

GELO	
Formulação	%
*E.T.	70,00
RK TT	29,58
GXTO-CT TT	0,07
Y554-CT TT	0,30
CBS-CT TT	0,05

MARFIM	
Formulação	%
*E.T.	70,00
RK TT	28,50
CBS-CT TT	0,03
GXTO-CT TT	0,47
Y554-CT TT	1,00

CREME	
Formulação	%
*E.T.	70,00
RK TT	26,47
GXTO-CT TT	0,50
Y554-CT TT	3,00
R356-CT TT	0,02
CBS-CT TT	0,01

AREIA	
Formulação	%
*E.T.	80,00
RK TT	19,45
GXTO-CT TT	0,25
Y554-CT TT	0,15
R356-CT TT	0,10
CBS-CT TT	0,05

PÉROLA	
Formulação	%
*E.T.	75,00
RK TT	24,70
Y554-CT TT	0,13
GXTO-CT TT	0,12
R356-CT TT	0,05

CAMURÇA	
Formulação	%
*E.T.	70,00
RK TT	24,90
GXTO-CT TT	0,50
Y554-CT TT	3,50
R356-CT TT	0,40
CBS-CT TT	0,70

CERÂMICA	
Formulação	%
*E.T.	85,00
RK TT	0,50
Y554-CT TT	8,00
R356-CT TT	6,30
YRF-CT TT	0,20

CONHAQUE	
Formulação	%
*E.T.	80,00
RK TT	7,00
Y554-CT TT	10,00
LFF-CT TT	0,10
R356-CT TT	2,50
CBS-CT TT	0,40

TABACO	
Formulação	%
*E.T.	82,00
GXTO-CT TT	1,50
Y554-CT TT	12,00
R356-CT TT	4,00
CBS-CT TT	0,50

COLORADO	
Formulação	%
*E.T.	80,00
RK TT	0,50
RMB TT	0,50
Y554-CT TT	8,00
R356-CT TT	10,20
CBS-CT TT	0,80

MARROM	
Formulação	%
*E.T.	84,00
RK TT	1,00
Y554-CT TT	0,60
RMN-CT TT	0,40
R356-CT TT	10,00
CBS-CT TT	4,00

GOYA	
Formulação	%
*E.T.	80,00
RK TT	0,30
RMN-CT TT	0,50
RX85 TT	19,20

VERMELHO	
Formulação	%
*E.T.	73,50
RK TT	1,50
GXTO-CT TT	2,00
LFF-CT TT	10,00
RMB TT	13,00

LARANJA	
Formulação	%
*E.T.	70,00
RK TT	2,00
GXTO-CT TT	13,00
LFF-CT TT	9,00
Y554-CT TT	3,00
YRF-CT TT	3,00

* Esmalte Transparente

Preparações Pigmentadas

chroma-chem 

As preparações pigmentadas Chroma-chem são concentrados monopigmentos em resina alquídica longa em óleo, elaborados com pigmentos orgânicos e inorgânicos finamente dispersos.

Através da mistura destes concentrados, em proporções adequadas é possível obter uma ampla gama de cores.

Aplicações

Indicados principalmente para tingimento de:

- Esmaltes sintéticos alquídicos
- Esmaltes sintéticos emulsionados
- Tintas a óleo
- Esmaltes sintéticos secagem rápida

As preparações Chroma-chem podem ser fornecidas de acordo com as necessidades dos clientes

Preparações Pigmentadas

São preparações monopigmentadas, preparadas com óxidos de ferro transparentes em resinas alquídica longa em óleo.

Os óxidos de ferro transparentes, por possuírem propriedades de absorção da luz UV, auxiliam os vernizes na proteção do substrato

Aplicações

Indicados principalmente para o tingimento de:

- Vernizes Alquídicos: Copal, Marítimo e Filtro Solar
- Tingidores para madeira

Referência

- Resistência à luz (ASTM G 155)
 - Grau 0 - não resistente
 - Grau 8 - altamente resistente

Validade

1 ano, desde que acondicionada adequadamente

* As informações contidas neste catálogo devem ser consideradas apenas como orientação, não envolvendo qualquer compromisso.

Pigments Preparations

chroma-chem 

Chroma-chem preparations are monopigmented dispersions, based on long oil alkyd resins, using organic and inorganic pigments, having an extremely fine particle size

It's possible to get a wide range of colors, blending the preparations in adequate proportions.

Applications

The preparations are indicated to tint:

- Synthetic alkyd enamel
- Emulsified synthetic enamels
- Oil Paints
- Fast drying synthetic enamels

Chroma-chem preparations could be supplied according to the customers needs

Pigment Preparations

Chroma-chem are monopigment preparation, produced with transparent iron oxides in long alkyd resin.

Transparent iron oxide are strong absorbers of UV radiation, providing protection for the wood substrate.

Applications

The preparations are indicated to tint:

- Alkyd Varnish: Copal Varnish, Marine Varnish, UV Filter Varnish
- Wood Stain

Reference

- Lightfastness (ASTM G 155)
 - Rate 0 - very poor
 - Rate 8 - excellent

Shelf life

One year, if it has been stored properly

* The data in this catalog must be taken as suggestions, not involving any commitment.

Brasil:

Rua Florindo Cibin, 6500 - Americana,
São Paulo, CEP 13470-437
Telefone: + 5511 2078 - 0708

Uruguai:

María Orticochea 4845, 12900
Montevideo